



DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

La Sobadora HD esta orientados para las pequeñas y medianas producciones. Su fuerte estructura y elementos de calidad permiten optimizar tiempo y agilizar el trabajo.

Está formada por dos rodillos macizos de regulación rápida y milimétrica por una volante de giro.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- * La estructura de la maquina está fabricado con acero al carbono ASTM A36.
- * La estructura está pintado con base epoxica y esmalte poliuretano o pintura electrostática.
- * Laterales interiores, mesa de entrada y salida fabricados en acero inoxidable 304.
- * Dos rodillos de tubos forrados con plancha de acero inoxidable 304.
- * Transmisión del motor al eje principal por poleas y correas.
- * Transmisión entre rodillos y eje principal mediante piñones y cadenas.
- * Limpiador de rodillo fabricado en nylon sanitario.
- * Maquina completamente cerrada, sistema de transmisión cubierta mediante tapas lateral móviles par fácil mantenimiento.
- * Manilla de reguladora de espesor de masa de fácil manipulación.
- * Tiene una bandeja para almacenar harina.

FUNCIONES DE CONTROL

- * Encendido mediante un pulsador.
- * Aguja indicadora de abertura de rodillos en escala de mm.
- * Parada de emergencia por golpe de puño en ambos laterales de la máquina.
- * Parada de emergencia por medio de una pierna.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad en masa (kg)	10
Potencia de motor (kW)	4
Velocidad de motor (rpm)	1700
Tensión eléctrica (V)	220-380-440
Frecuencia	50/60Hz
Fases	Trifásico
Velocidad de rodillos	100Rpm
Longitud de rodillos	680mm
Diámetro de rodillos	170mm
Apertura de rodillos	0-20mm

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



SEDE SALAVERRY

Av. Salaverry 1029 - Jesús María
ventas@nova.pe
Telf. (01) 614-4900

SEDE ATE

Av. Las Torres 453 - Ate
ventas@nova.pe

VENTAS - SEDE AREQUIPA

Av. Pumacahua N° 102
Distrito de Cerro Colorado - Arequipa
comercial.sur@nova.pe
Telf. (054) 418938


VENTAS - SEDE CUSCO

Jr. Espinar I-21 Progreso - Wanchaq Cusco
comercial.sur@nova.pe
Telf. (084) 231082



DIMENSIÓN DE LA MÁQUINA

Ancho	Alto	Longitud	Peso
1.01m	1.54m	1.16m	kg

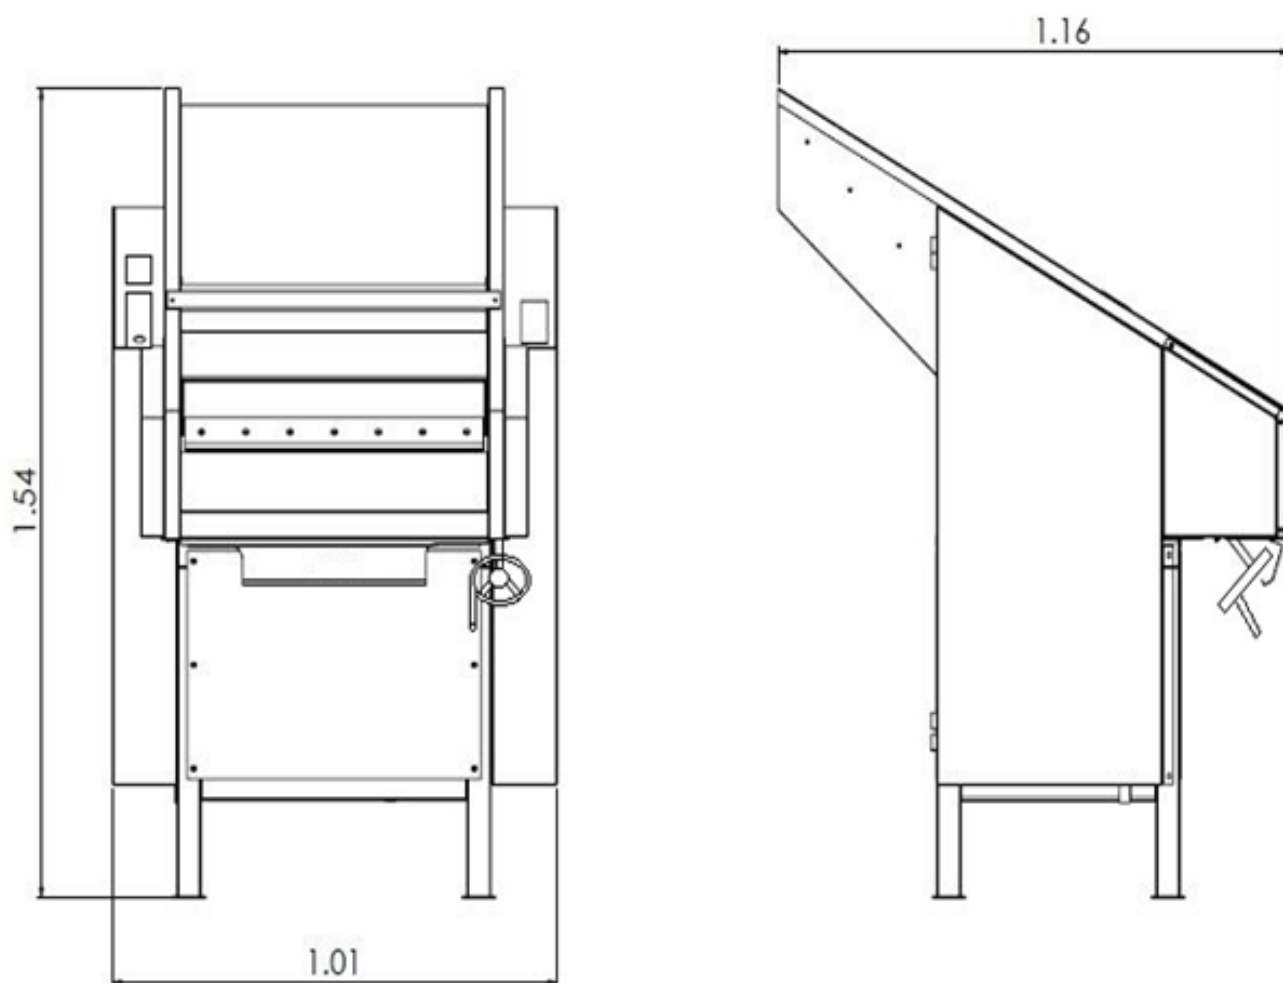

NOTA

La Sobadora HD en las zonas alimentarias están construidas totalmente en acero inoxidable y cumplen con la normativa vigente de seguridad e higiene.

Si el uso y el mantenimiento de la Sobadora HD son los adecuados, el buen funcionamiento y los mejores resultados están garantizados.