



DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

La Zaranda NOVA, cuenta con una estructura fabricada en acero inoxidable AISI 304 con acabado en mate. En cumplimiento con las normas sanitarias.

Esta diseña para operaciones discontinuas o por batch.

El tamiz de la tolva cernidor es número 20. La tolva cernidor es de 430 mm de diámetro.

La característica principal de esta zaranda es que se puede intercambiar la tolva cernidor dependiendo del tipo de material a cernir.

La presentación de la zaranda es con una estructura para su fácil transporte contando con dos ruedas posteriores. El voltaje de alimentación es de 220 V, 60 Hz, monofásico.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Las principales ventajas y características de la Zaranda Nova 12 son:

- * Diseño práctico y versátil de alta duración.
- * Adecuados para procesos en seco.
- * Son fáciles de operar y limpiar.
- * Cuenta con un diseño de estructura que ocupa poco espacio sin necesidad algún soporte especial porque cuenta con patas de jebe tipo chupón que se adhieren fuertemente al piso.
- * Fácil cambio de tolva cernidor que es fijado por 4 coches.
- * Para usar mallas diferentes necesariamente se tiene que cambiar la tolva que tensa la malla.

Nº de Malla	Paso de Ranura	Producto
Malla N°30	0.85mm	Harina
Malla N°18	1.41mm	Azúcar
Malla N°12	2.12mm	Quinua Insulada

Malla N°30 - Estándar, las siguientes son a pedido



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero Inoxidable
Capacidad en harina (kg x min)	12
Voltaje	220
Tipo de motor eléctrico	Monofásico
Potencia (kW)	0.37
Velocidad	1800

FUNCIONES DE CONTROL

- * Arrancador directo.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



SEDE SALAVERRY

Av. Salaverry 1029 - Jesús María
ventas@nova.pe
Telf. (01) 614-4900

SEDE ATE

Av. Las Torres 453 - Ate
ventas@nova.pe

VENTAS - SEDE AREQUIPA

Av. Pumacahua N° 102
Distrito de Cerro Colorado - Arequipa
comercial.sur@nova.pe
Telf. (054) 418938


VENTAS - SEDE CUSCO

Jr. Espinar I-21 Progreso - Wanchaq Cusco
comercial.sur@nova.pe
Telf. (084) 231082



DIMENSIÓN DE LA MÁQUINA

Ancho	Alto	Longitud	Peso
0.46m	1.45m	0.67m	40kg

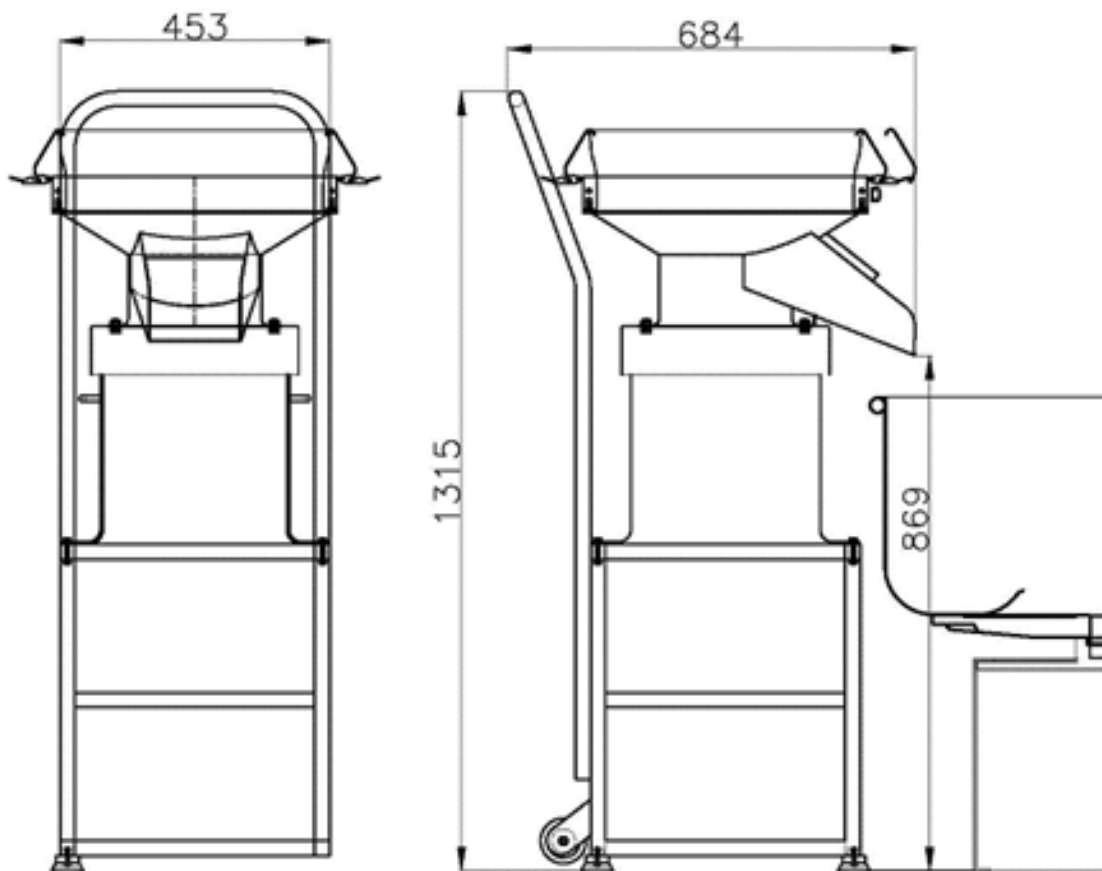

NOTA

La Zaranda N-12 en las zonas alimentarias están construidas totalmente en acero inoxidable y cumplen con la normativa vigente de seguridad e higiene.

Si el uso y el mantenimiento de la Zaranda N-12 son los adecuados, el buen funcionamiento y los mejores resultados están garantizados.